



OpenAir™

Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza

GAP19...

Wersja obrotowa, bardzo krótki czas przebiegu, AC/DC 24 V

Siłownik z silnikiem elektrycznym do regulacji 2-stawnej, 3-stawnej, lub analogowej, nominalny moment obrotowy 6 Nm, czas przebiegu 2 s, samocentryczący adapter osi, zakres roboczy nastawiany mechanicznie w zakresie 0...90°, fabrycznie montowany kabel przyłączeniowy o długości 0.9 m. GAP196.1E posiada ustawiane przełączniki pomocnicze do realizacji dodatkowych funkcji.

Uwagi

Niniejsza karta katalogowa jest informacją ogólną. Szczegółowy opis i uwagi do projektowania, montażu, uruchomienia i bezpieczeństwa podano w dokumentacji Z4608.

Zastosowanie

- Do przepustnic powietrza o powierzchni ok. 1 m², zależnie od tarcia.
- W instalacjach wentylacyjnych wymagających szybkiej regulacji np. w laboratoriach.
- Odpowiednie dla regulatorów z sygnałem sterującym ciągłym, 2-stawnym, lub 3-stawnym.


Zestawienie typów

Typ	Zasilanie	Przełączniki pomocnicze	Moment obrotowy	Wielkość przepustnicy	Czas przebiegu
GAP191.1E	AC/DC 24 V	Nie	6 Nm	ok. 1 m ²	2 s
GAP196.1E		Tak			

Ustawienia fabryczne

Fabrycznie siłownik ma nastawione:

- sterowanie 0...10 V
- obrót zgodny z kierunkiem obrotu wskazówek zegara.

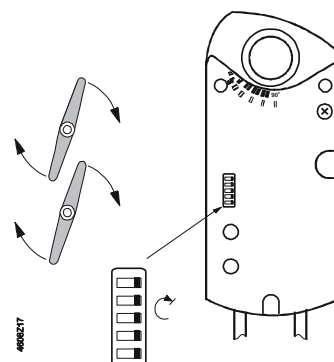

Funkcje

Ustawienie przełączników DIL					
Ustawienia fabryczne	Sterowanie ciągłe				sterowanie 2-stawne
	DC 0...10 V	DC 2...10 V	0...20 mA	4...20 mA	2-Pt

Wskazanie położenia: Mechaniczne	Kąt obrotu wskazywany za pomocą wskaźnika położenia.
Wskazanie położenia: Elektryczne.	Napięcie wyjściowe $U = 0...10\text{ V}$ wytwarzane jest proporcjonalnie do kąta obrotu. U jest zależne od położenia przełącznika kierunku obrotów.
Ograniczenie kąta obrotów	Kąt obrotu osi adaptera może być ograniczony mechanicznie, ze skokiem co 5°.
Przełączniki pomocnicze (GAP196.1E)	Punkty przełączenia przełączników pomocniczych A i B mogą być ustawiane niezależnie od siebie w zakresie od 5° do 90° ze skokiem co 5°.

Zamawianie

Dostawa

2/5

Wyposażenie dodatkowe,
części zamienne

Pojedyncze elementy, takie jak wskaźnik położenia i inne elementy do montażu siłownika, dostarczane są oddzielnie tzn. **nie są zamontowane** na siłowniku.

Dostępne jest wyposażenie dodatkowe do rozszerzenia funkcjonalności siłowników, takie jak np. zestawy do zmiany ruchu obrotowego na liniowy, zewnętrzne przełączniki pomocnicze (pojedyncze lub podwójne) czy osłony przed wpływami atmosferycznymi. Patrz karta katalogowa **N4697**.


Dane techniczne

 Zasilanie 24 VAC/VDC (SELV/PELV)	Napięcie zasilania / Częstotliwość	24 V AC/DC $\pm$ 20 % / 50/60 Hz
	Pobór mocy:	w ruchu w stanie zatrzymania
Dane funkcjonalne	Nominalny moment obrotowy	6 Nm
	Moment maksymalny (zablokowanie)	18 Nm
	Nominalny kąt obrotu / maksymalny kąt obrotu	90° / max. 95° $\pm$ 2°
	Czas przebiegu dla kąta 90°	2 s (50 Hz) / 1.7 s (60 Hz)
	Napięcie/prąd wejściowy Y/Y1+ (przewody 8-2)	0 (2)...10 V DC / 0 (4)...20 mA lub 0 V AC/DC, 24 V AC/DC "otwórz"
Sygnał sterujący Y/Y1	Rozdzielczość pozycjonowania dla 0(2)..10V/0(4)..20mA	250 kroków przy 90°
	Maks. dopuszczalne napięcie wejściowe	24 V AC/DC $\pm$ 20 %
	Napięcie wejściowe Y2+ (przewody 7-2)	0 V AC/DC, 24 V AC/DC "zamknij"
Sygnał sterujący Y2	Maks. dopuszczalne napięcie wejściowe	24 V AC/DC $\pm$ 20 %
	Napięcie wyjściowe U (przewody 9-2)	0 (2)...10 V DC
Sygnał położenia	Maks. prąd wyjściowy	$\pm$ 1 mA
	Prąd nominalny rez./ind.	6 A / 2 A
 Przełączniki pomocnicze GAP196	Napięcie przełączane (tylko albo 24 V AC albo 230 V AC)	24...230 V AC
	Zakres nastaw przełączników pomocniczych	5°...90°
	Skok	5°
Przewody przyłączeniowe	Przekrój	0.75 mm ²
	Standardowa długość	0.9 m
Stopień ochrony obudowy Klasa bezpieczeństwa	Stopień ochrony wg EN 60529 (patrz instrukcja montażu)	IP 54
	Klasa izolacji	EN 60 730
Warunki środowiskowe	230 VAC, przełączniki pomocnicze	II
	Praca / Transport	IEC 721-3-3 / IEC 721-3-2
	Temperatura	-32...+50 °C / -32...+70 °C
Standards, guidelines	Wilgotność (bez skraplania)	< 95% r. h. / < 95% r. h.
	Bezpieczeństwo wyrobu: Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego	EN 60 730-2-14 (Type 1)
	Zgodność elektromagnetyczna (EMC):	
	Odporność	IEC/EN 61 000-6-2
	Emisyjność	IEC/EN 61 000-6-3
	Zgodność  :	
	Zgodność elektromagnetyczna	2004/108/EC
	Dyrektywa dot. niskich napięć	2006/95/EC
	Zgodność  :	
Wymiary	Australijska norma EMC	Radio Communication Act 1992
	Standard emisji radiowej	AS/NZS 3548
	Siłownik (szer. x dług. x wys.); patrz „Wymiary”	81 x 192 x 63 mm
Waga	Oś przepustnicy: okrągła	6.4... 20.5 mm
	kwadratowa	6.4... 13 mm
	Min. długość osi	20 mm
	Bez opakowania	1.260 kg


Złomowanie

Siłowniki nie mogą być utylizowane wraz z odpadami komunalnymi, dotyczy to w szczególności układów elektrycznych i elektronicznych. Poszczególne elementy należy złomować w odpowiedni sposób, co jest istotne z ekologicznego punktu widzenia.


Sterowanie 2-stawne

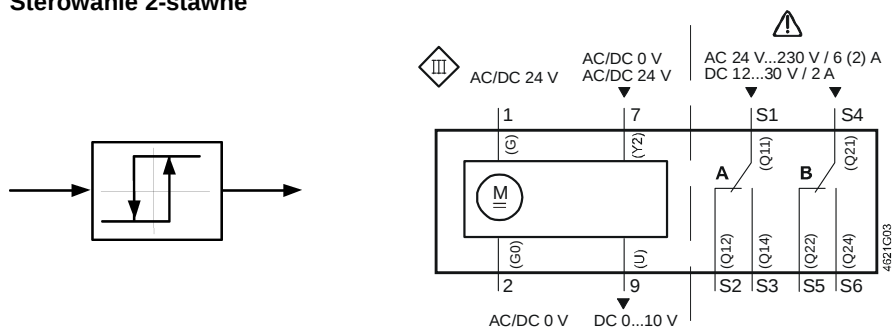

Sterowanie 3-stawne

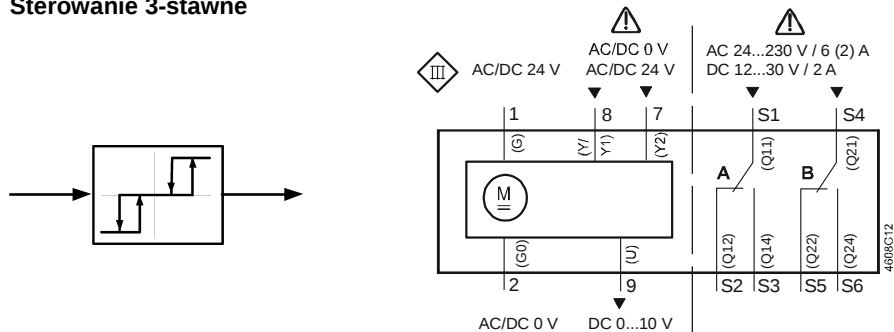


Sterowanie ciągłe

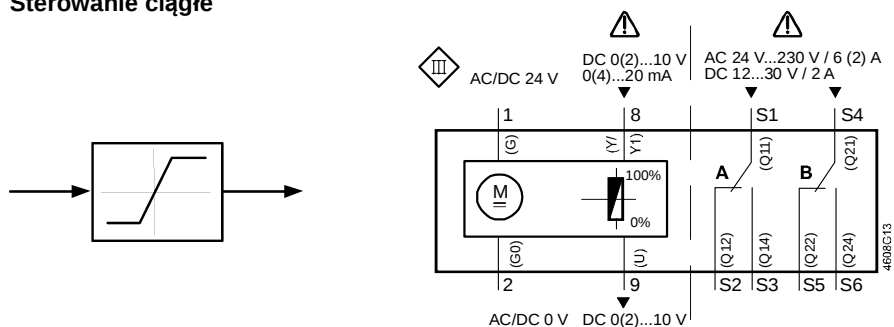

Oznaczenia przewodów

Przyłącze	Przewód				Przeznaczenie
	Kod	Nr	Kolor	Skrót	
Siłownik 24 VAC/VDC	G	1	czerwony	RD	Potencjał systemowy 24 V AC / 24 V DC
	G0	2	czarny	BK	Masa systemowa
	Y2	7	pomarańczowy	OG	Sygnał ster. 0 V AC/DC, 24 V AC/DC "zamknij"
	Y/Y1	8	szary	GY	Sygnał ster. 0 (2)...10 V DC 0 (4)...20 mA lub Sygnał ster. 0 V AC/DC, 24 V AC/DC "otwórz"
	U	9	różowy	PK	Sygnał położenia 0 (2)...10 V DC
Przełącznik pomocniczy	Q11	S1	szary/czerwony	GYRD	Przełącznik A - Wejście
	Q12	S2	szary/niebieski	GYBU	Przełącznik A - Styk normalnie zwarty
	Q14	S3	szary/różowy	GYPK	Przełącznik A - Styk normalnie otwarty
	Q21	S4	czarny/czerwony	BKRD	Przełącznik B - Wejście
	Q22	S5	czarny/niebieski	BKBU	Przełącznik B - Styk normalnie zwarty
	Q24	S6	czarny/różowy	BKPK	Przełącznik B - Styk normalnie otwarty

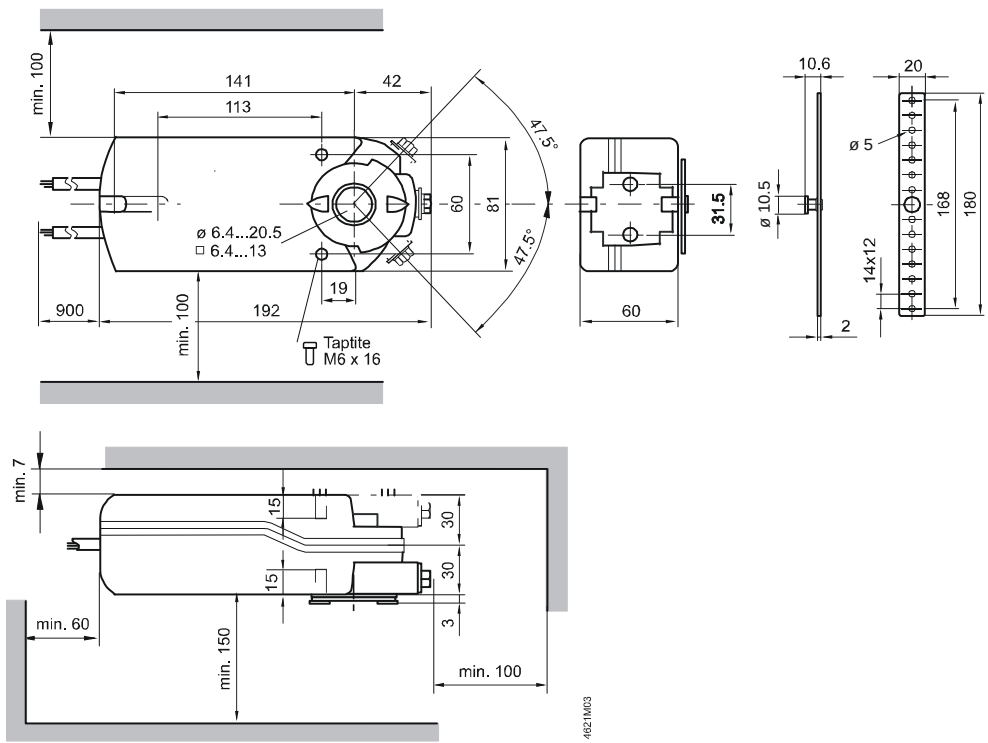

Wymiary w mm